

Les balancelles



Les Plus GECOMA

- *Encombrement minimum pour une capacité maximum.*
- *Façonneuse intégrée ou sortie latérale droite ou gauche.*
- *Introduction dans le «sens» du pâton pour un façonnage optimum.*
- *Tapis d'alimentation façonneuse à vitesse rapide pour éviter les «doublements» de pâtons.*
- *Châssis tubulaire indéformable.*
- *Chaînes de grande section «graissées à vie».*
- *Panneaux latéraux et arrière démontables pour un entretien et nettoyage faciles.*
- *Accès au déchargement par panneaux coulissants.*
- *Balancelles manuelles EVO 3000A et EVO 3100A transformables en automatiques par un simple kit prévu dès l'origine.*



Balancelle EVO 3000/3100

à chargement manuel et déchargement automatique



Caractéristiques

- Balancelles 1200 x 120 à gouttières ou à 6 alvéoles
- Chargement aisé et rapide par l'accès simultané à deux balancelles
- 8 modèles pour des capacités adaptées à tous vos volumes de pétrins
- Prises d'alimentation façonneuse et diviseuse sur coffret balancelle
- Moteur débrayable pour dépannage manuel

- Alimentation : Tri 400V + N + T
- Puissance : balancelle 0, 30 kW



Options

- Lampes germicides.
- Tablette de boulage.
- Commande « mains libres » (pédale).
- Tapis de sortie sous façonneuse mécanisé entièrement rétractable.
- Sortie latérale pour façonneuse externe (droite ou gauche).



Capacités et dimensions

Modèle	Type de balancelles	Balancelles utiles	Pâtons 350 G	Pâtons 500 G	Largeur	Profondeur	Hauteur
Evo 3000G	Gouttières	55	385	275	1400	1600	2250
Evo 3000AT	Alvéoles	55	330	330	1400	1600	2250
Evo 3002G	Gouttières	64	448	320	1400	1600	2250
Evo 3002A	Alvéoles	64	384	384	1400	1600	2250
Evo 3100G	Gouttières	71	497	355	1400	1600	2550
Evo 3100AT	Alvéoles	71	426	426	1400	1600	2550
Evo 3102G	Gouttières	80	560	400	1400	1600	2550
Evo 3102A	Alvéoles	80	480	480	1400	1600	2550

- A rajouter à la largeur, coffret d'alimentation 20 cm, positionnement droite ou gauche (possible en façade).
- Emplacement façonneuse = largeur : 108 cm, profondeur : 80 cm, hauteur : 85 cm, hauteur sous tapis interne : 69 cm
- Hauteur sous tapis externe : 163 cm.
- Possibilité de réduire la hauteur de 10 cm en remplaçant les roulettes par des vérins.

Balancelle EVO 5000/5100

à chargement et déchargement automatiques



Caractéristiques

- Balances à 6 alvéoles allongées optimisant le façonnage.
- Chargement automatique des balances à droite ou gauche.
- Chargement et façonnage séparés ou en continu.
- Farineur intégré en série.
- Prises d'alimentation façonneuse et peseuse sur coffret balance.
- Moteur débrayable pour dépannage manuel.
- Alimentation : Tri 400V + N + T Puissances : 0,70 kW
Groupe EVO (balance, peseuse, façonneuse) : 2,9 kW




Options

- Lampes germicides.
- Tapis de sortie sous façonneuse mécanisé rétractable 1000 ou 1500.




Capacités et dimensions

Modèle	Type	utiles	Pâtons	Largeur	Profondeur	Hauteur
Evo 5000	Alvéoles	60	360	1400	1600	2250
Evo 5100	Alvéoles	76	456	1400	1600	2550

- Tapis d'entrée chargeur 83 cm - Largeur hors tout du groupe : 223 cm.
- Hauteur sous tapis externe : 163 cm.
- Possibilité de réduire la hauteur de 10 cm.

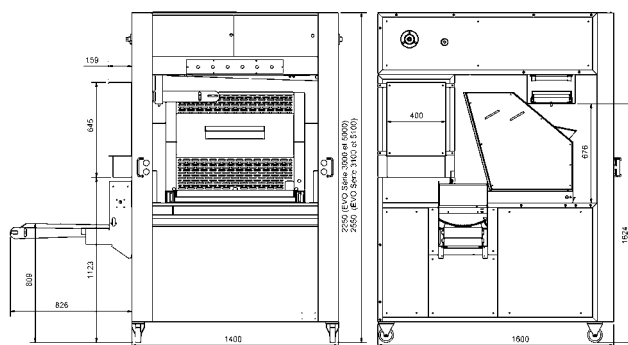

Exemples d'implantation

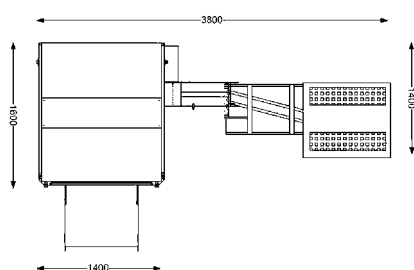

Balancelles industrielles

Manuelles CP et automatiques CM



Caractéristiques

- Flancs monobloc autoporteurs pour une meilleure rigidité.
- Large ouverture d'accès.
- Pieds sur vérins réglables.
- Sortie droite ou gauche.
- Pignons acier grand diamètre à arbre d'entraxe plein, assurant une parfaite géométrie

Options

- Lampes germicides.
- Commande «mains libres» (pédale).

Capacités et dimensions

Modèle	Balancelles utiles	ALVEOLES Pâtons 350G	ALVEOLES Pâtons 500G	GOUTTIERES Pâtons 350G	GOUTTIERES Pâtons 500G	Largeur	Profondeur	Hauteur
CP 2	48	336	336	384	288	1580	880	2460
CP 3	48	384	384	432	336	1780	880	2460
CP 4	72	432	432	504	360	1360	1340	2460
CP 5	72	504	504	576	432	1580	1340	2460



Caractéristiques

- Corps central monobloc regroupant toutes les fonctions techniques.
- Pieds sur vérins réglables.
- Pignons acier grand diamètre à arbre d'entraxe plein.
- Farineur automatique en série.
- Tunnel de séchage balancelles en série.
- Lampes germicides en série.
- Alimentation : Tri 400V + N + T

Capacités et dimensions

Modèle	Balancelles utiles	ALVEOLES	Largeur	Profondeur	Hauteur
CM 4	68	408	1400	1840	2750
CM 6	68	544	1810	1840	2750

GECOMA

65, rue François Mouton
Z.I. LES ETAINGS
42800 CHATEAUNEUF

Tél. 04 77 75 29 69
Fax 04 77 75 55 09
e-mail : contact@gecoma.net