

lave-batterie



Les postes de lavage

GECOMA

hygiène & efficacité : l'excellence du lavage

ELLE A TOUT D'UNE GRANDE

P600 S



- Grande capacité
petit encombrement.

- Beaucoup de
possibilité d'emploi.

- Double paroi isolée.

- Cuve emboutie.

- Double filtre cuve.

- Plateaux 600x400.

- Puissance 5,3 Kw
Tri 380.

- Pompe 0,75
4 cycles de lavage
+ cycle
d'auto-nettoyage.


- Panier 500x500.

- Consommation 3 L
par cycle.

- Avec pompe
de vidange



**AVEC DOSEUR
DE PRODUIT
DE RINÇAGE**

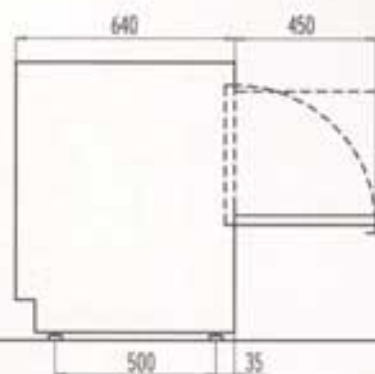


LA PÂTISSIÈRE

LBP1 SE



- Cuve emboutie.
- Double paroi.
- Filtre cuve dédoublé + filtre pompe.
- Maintenance facile.
- 4 Cycles de lavage.
- Toit antidégoulinement.
- Puissance 10,5 Kw Tri 380.
- Panier 500x600.
- Pompe ultrapuissante 1,54.
- Capacité plaques 600x400, cuve batteur 40 L.

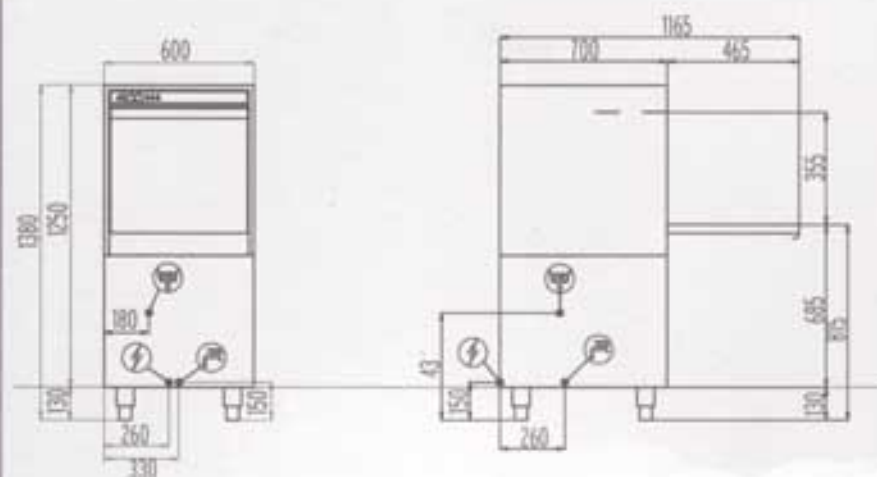


**AVEC DOSEUR
DE PRODUIT
DE LAVAGE
ET DOSEUR
DE PRODUIT
DE RINÇAGE**

LA BOULANGÈRE

LP1/800



- Porte en double paroi.
- Cuve emboutie.
- Filtre cuve dédoublé + filtre pompe.
- Maintenance facile.
- 4 Cycles de lavage.
- Pompe de rinçage de serie.
- Toit antidégoulinement.
- Pompe de lavage 2HP.
- Pompe de rinçage 0,4
- Consommation par cycle 4,5 L.
- Dimension panier 550x665.
- Passage porte 820
- Puissance totale 8Kw, Tri 380
- 4 Cycle de lavage + cycle d'autonettoyage.

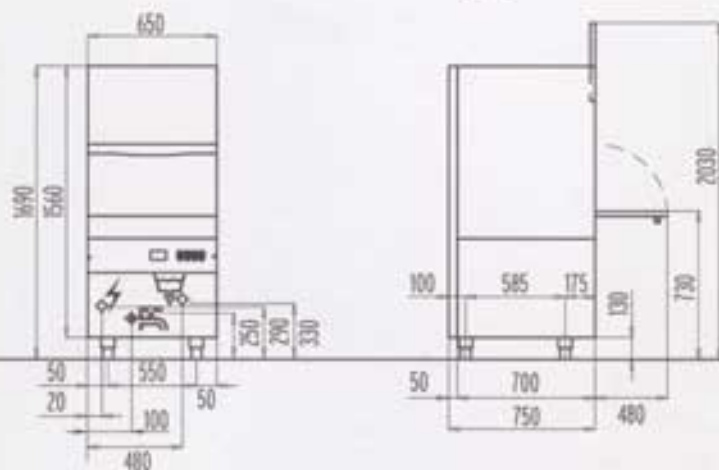

**DOSEUR
DE PRODUIT
DE RINÇAGE**

« LA QUALITÉ + »



LBP1/800 SE


Double paroi



**AVEC
DOSEUR
DE PRODUIT
DE LAVAGE
ET
DOSEUR
DE PRODUIT
DE RINÇAGE**

**GARANTIE DE
LA
TEMPÉRATURE
DE RINÇAGE
À 85°
NORMES
HACCP**

- Complètement en double paroi, porte en double paroi.
- Cuve à escalier complètement emboutie.
- Pompe verticale autonettoyante.
- Filtre cuve dédoublé avec petit puits extractible pour les déchets + filtre pompe.
- Bras lavage/rinçage en acier inox indépendants.
- Pompe de rinçage de serie.
- Circuit de commande avec tension basse.
- 4 Cycles de lavage + cycle d'auto-nettoyage.
- Pompe de lavage autonettoyante 3 HP.
- Pompe de rinçage 0,30 HP.
- Puissance totale 8Kw Tri 380
- Consommation par cycle 4,5 L.
- Dimensions paniers 550x665, passage porte 820

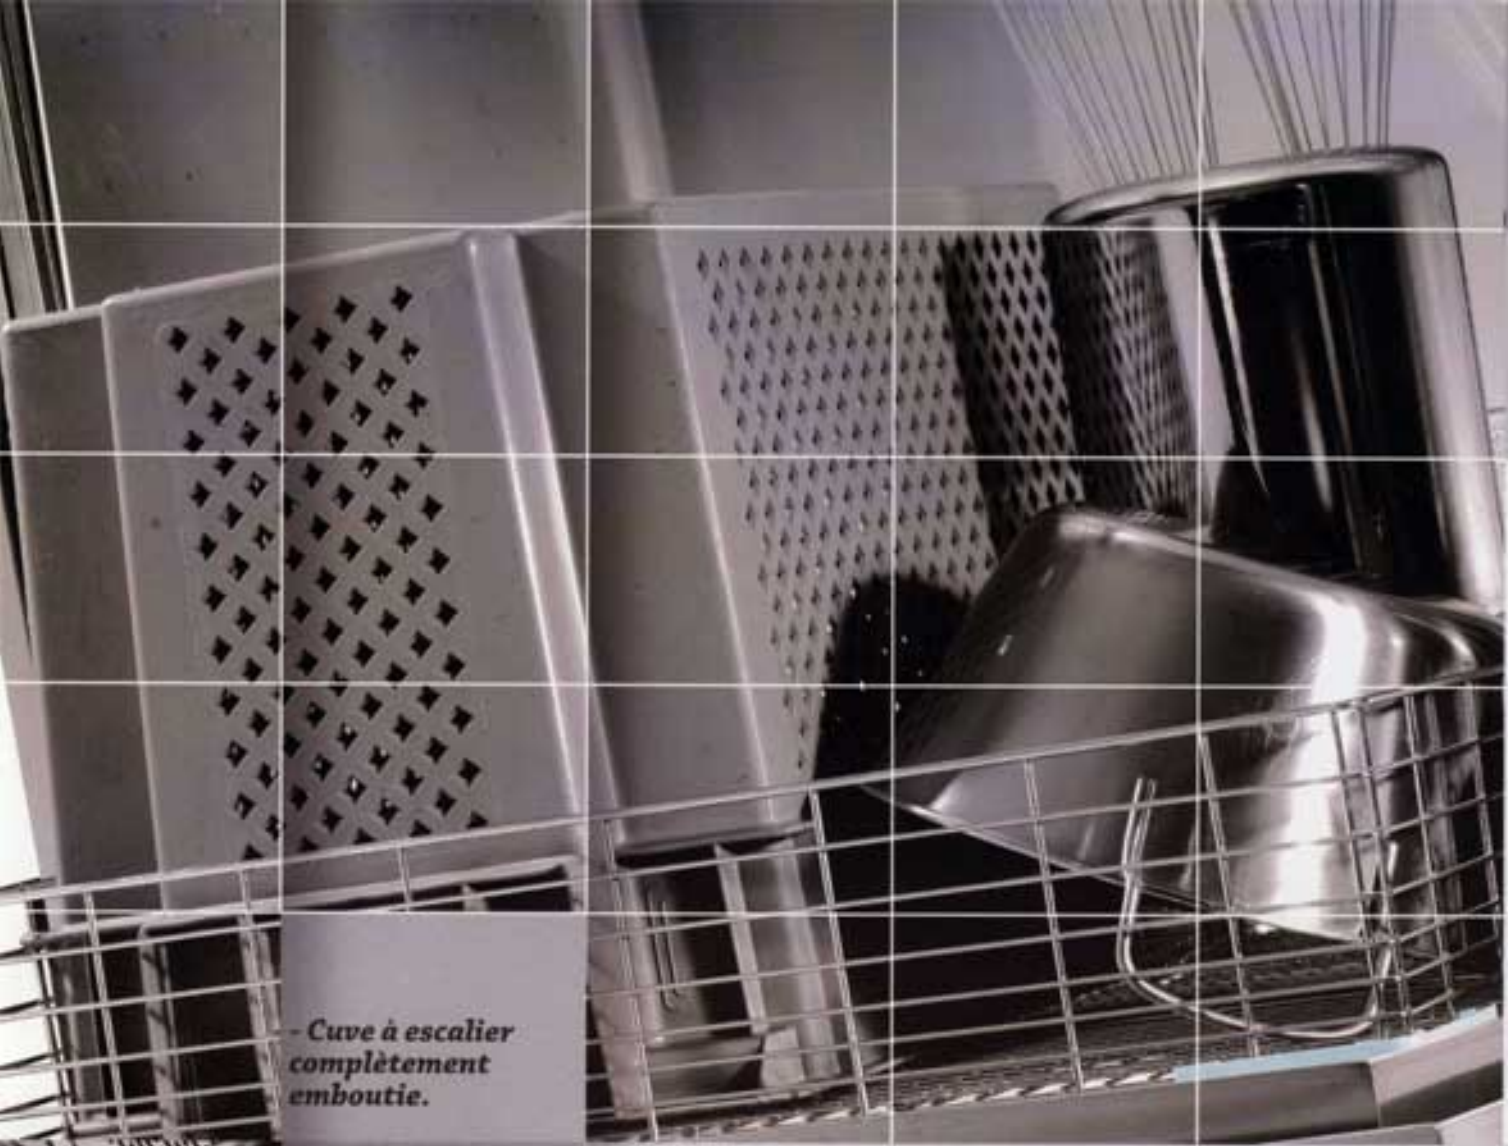

- Cuve à escalier complètement emboutie.

- Double paroi.

- Bras lavage et rinçage en acier inox indépendants.

- Filtre cuve dédoublé avec petit puits extractible pour les déchets + filtre pompe.

- Pompe de rinçage de série électronique.

- 3 Cycles de lavage réglables par l'installateur et le quatrième par l'utilisateur.

- Économie d'énergie

- Thermostop pour garantir la température de rinçage en conformité à la norme HACCP.

