



**TRAITEURS  
PÂTISSIERS  
CHARCUTIERS**

**LP2 S plus**


- *Consommation  
par cycle 5 L.*

- *Puissance  
électrique 12,2 Kw,  
Tri 380.*

- *Panier 650 x 650  
passage 650*



**AVEC  
DOSEUR  
DE PRODUIT  
DE LAVAGE  
ET  
DOSEUR  
DE PRODUIT  
DE RINÇAGE**

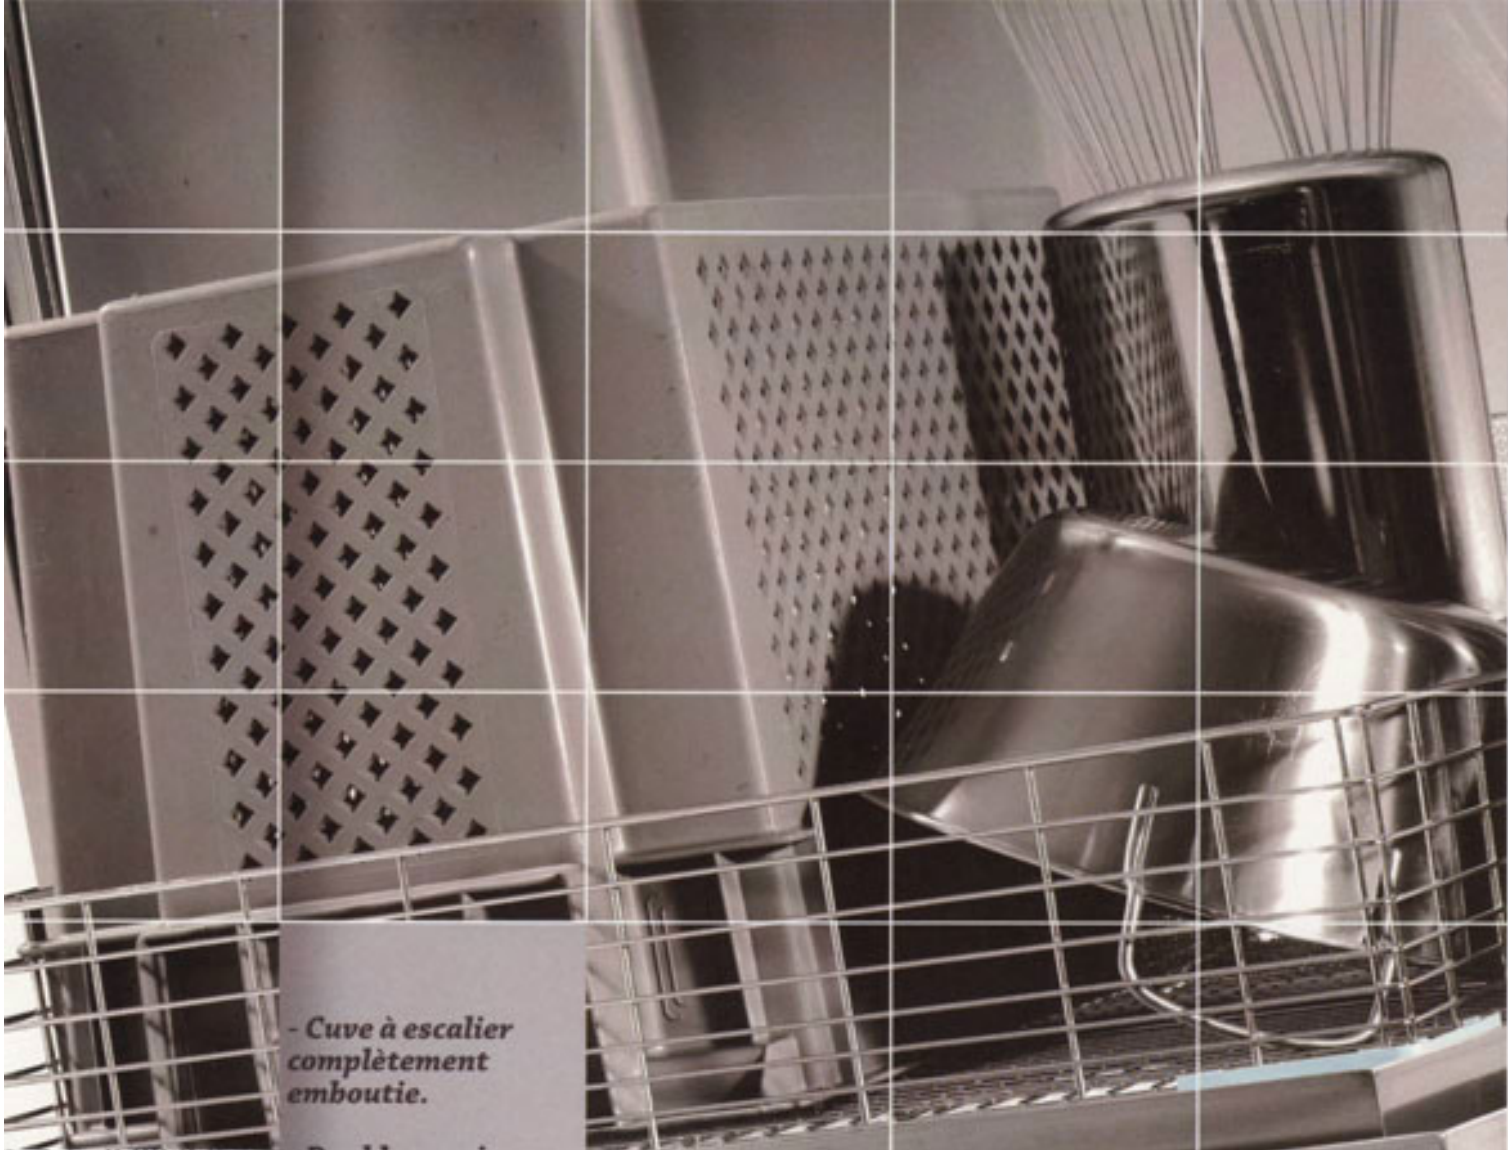

- Cuve à escalier complètement emboutie.

- Double paroi.

- Bras lavage et rinçage en acier inox indépendants.

- Filtre cuve dédoublé avec petit puits extractible pour les déchets + filtre pompe.

- Pompe de rinçage de série électronique.

- 3 Cycles de lavage réglables par l'installateur et le quatrième par l'utilisateur.

- Économie d'énergie

- Thermostop pour garantir la température de rinçage en conformité à la norme HACCP.

